



MSR Short Arc: para una vida útil más prolongada

Broadway MSR SA (Arco corto)

El arco corto de la lámpara y su diseño compacto ayudan a garantizar una luminaria compacta que proporcione una alta intensidad de haz, mientras que las excelentes características de reproducción del color ayudan a garantizar colores óptimos en el escenario. La tecnología P3 altamente innovadora desarrollada por Philips permite utilizar las lámparas MSR Short Arc a temperaturas más altas en cualquier posición de funcionamiento. ¿El resultado? Vida útil más prolongada, menos fallos prematuros y un rendimiento muy uniforme durante toda la vida útil de la lámpara

Beneficios

- Gran eficacia luminosa
- Arco muy compacto
- Buena reproducción cromática

Características

- Periodo máximo de calentamiento de 2 minutos
- Reencendido de 5 - 10 minutos, dependiendo de las condiciones de refrigeración
- No es regulable

Aplicaciones


- Espectáculos

Advertencias y seguridad


- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Broadway MSR SA (Arco corto)


Versions

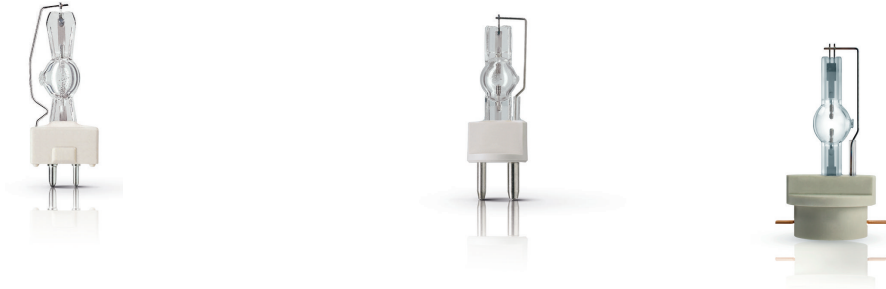


Plano de dimensiones

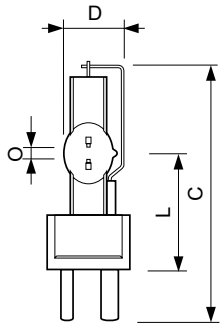

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm
MSR 2000 SA 1CT/8	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm

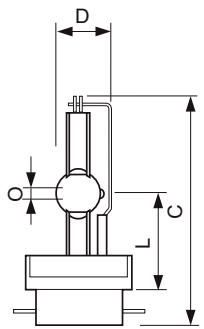

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	26,1 mm	5,5 mm	44 mm	46 mm	45 mm	109 mm

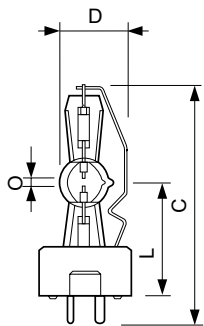

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4,0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm
MSR 400 SA 1CT/40	23,5 mm	3,0 mm	36 mm	37 mm	36,5 mm	80 mm

Broadway MSR SA (Arco corto)

Información general

Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	750 h
Posición de funcionamiento	UNIVERSAL

Datos técnicos de la luz

Código de color	-
-----------------	---

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	No
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	No
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	Sí
92602600	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	Sí

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	8,4 A	400 W
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	11 A	700 W
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	13,8 A	1200 W

Order Code	Full Product Name	Corriente de lámpara (nom.)	Potencia (nominal) (nom.)
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	21,5 A	2000 W
92602600	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	15 A	1200 W

Información general

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Aplicación principal	Descripción del sistema
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	GY9.5	Estudio/Disco	Arco corto
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	GY9.5	Estudio/Disco	Arco corto
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	GY22	Estudio/Disco	Arco corto

Order Code	Full Product Name	Base de casquillo	Aplicación principal	Descripción del sistema
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	GY22	Estudio/Disco	Arco corto
92602600	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	PGJ50	Entretenimiento	SA/SE


Datos técnicos de la luz

Order Code	Full Product Name	Temperatura del color con correlación (nom.)	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	Flujo lumínico (mín.)	Flujo lumínico (nom.)
92421300	MSR 400 SA 1CT/40	5600 K	75	23500 lm	30000 lm
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	5600 K	80	49500 lm	55000 lm
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	6000 K	80	80000 lm	96000 lm


Order Code	Full Product Name	Temperatura del color con correlación (nom.)	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	Flujo lumínico (mín.)	Flujo lumínico (nom.)
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	6000 K	89	164000 lm	174000 lm
92602600	MSR Gold 1200 SA/SE 1CT/3	6000 K	80	87000 lm	93000 lm

Broadway MSR SA (Arco corto)

Colour Rendering Diagrams



XDCR_XDMSR_400W-Colour Rendering Vector diagram

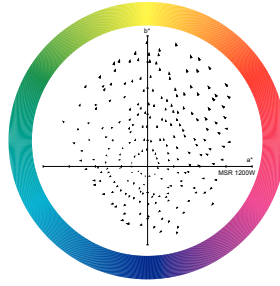

XDCR_XDMSR_1200W-Colour Rendering Vector diagram

